


## CP500 Sonda de superficie termopar K

código: CP500

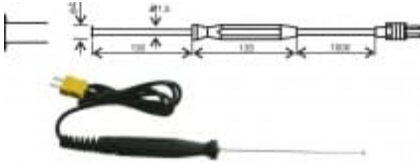

Sonda de superficie de rápida respuesta para superficie plana tipo CP500  
-65 a 500 ° C

Con conector macho subminiatura.

Tolerancia termopar: clase 1 según norma IEC584-2 +/-1.5°C ó +/-0.004  
x t (que es superior)

### Datos técnicos